

Somfy Antriebe und Steuerungen gibt es bei:

Nützliches Zubehör

Helligkeitssensor



Bis zum Mittag herrschen optimale Lichtverhältnisse.



Jetzt scheint die Sonne intensiv. Der Sensor meldet grelles Licht ...



... und fährt den Rollladen auf die eingestellte Höhe.



In Ihrer Wohnung ist wieder alles im grünen Bereich.

Und so funktioniert es:

Platzieren Sie den Somfy Helligkeitssensor an der Fensterscheibe in der Höhe, in der Ihr Rollladen den optimalen Schatten spendet. Bei entsprechend intensivem Sonnenlicht aktiviert der Sensor den Fahrbefehl „nach unten fahren“ – die Zeitschaltuhr stoppt den Rollladen automatisch in der vorgegebenen Position. Wird es draußen schattig, fährt der Rollladen automatisch wieder nach oben.



Individuelle Abdeckplatten

Somfy steht einfach jeder Wohnung, denn die Somfy Steuerungselemente gibt es passend zu den gängigen Schalterprogrammen führender Hersteller wie Berker, Busch-Jaeger, Gira, Jung, Legrand, Merten, Peha und Siemens.



Universalrahmen G

Machen Sie das Beste aus Ihrem Gurtwickelkasten. Ersetzen Sie ihn durch eine Automatisierungslösung. Speziell für die Montage in Gurtwickelkästen haben wir den Universalrahmen G entwickelt. Er passt zu sechs verschiedenen Somfy Steuerungen, spart die Unterputzdose und ist besonders schnell montiert.



Komfort und Sicherheit mit den Zeitschaltuhren für Rollläden



Chronis comfort – die komfortable Zeitschaltuhr ...

... mit der sich der Rollladen bzw. die Jalousie immer zur richtigen Tageszeit öffnet oder schließt – automatisch angepasst an die Jahreszeit und die Lichtintensität.




optionaler Helligkeitssensor

Mehr Komfort und Sicherheit

- Automatische Steuerung per Tages- und Wochenprogramm, auch wenn niemand zu Hause ist.
- Noch komfortabler: Schließen entsprechend den Sonnenauf- und -untergangszeiten über das Cosmic-Programm.
- Individuelle Zwischenpositionen um eine Schatten- bzw. Lüftungsposition direkt anzufahren.
- Die manuelle Bedienung über die großen AUF-, AB- und STOPP-Tasten ist jederzeit möglich.

Einfache Bedienung

Eine Taste – eine Funktion.

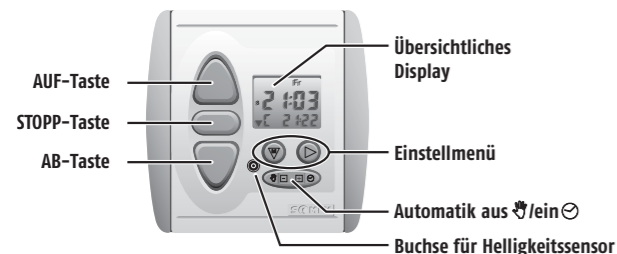

Intelligente Voreinstellungen

Sofort startklar:

- Öffnen werktags 7:30 Uhr, am Wochenende 8:00 Uhr.
- Schließen entsprechend den Sonnenuntergangswerten.
- Automatische Anpassung an Sommer- und Winterzeit.
- Lichtfunktion nachrüstbar: Bei eingestecktem Helligkeitssensor wird die Sonnenautomatik aktiviert.

Zusätzliche Einstellmöglichkeiten für individuelle Bedürfnisse

- Öffnen entsprechend den Sonnenaufgangswerten.
- Jeweils eine zusätzliche Öffnungs- und Schließzeit ist einlernbar.
- Zeitgesteuertes Anfahren der Zwischenposition, z. B. einer Schattenposition.
- Einfache Änderung der Einstellungen über die logische Menüführung.

Chronis – ein Name, sieben Möglichkeiten

Merkmale im Vergleich

	Die Komfortablen				Die Bequemen		Die Einfache
	Chronis Uno L comfort	Chronis IB L comfort	Chronis RTS L comfort	Chronis RTS L DCF comfort	Chronis Uno smart	Chronis RTS smart	Chronis Uno easy
Für Rollläden	•	•	•	•	•	•	•
Für Jalousien	•	•	•	•	•	•	•
Werkseitige Voreinstellung: Öffnen werktags – 7:30 Uhr Öffnen am Wochenende – 8:00 Uhr Schließen entspr. den Sonnenuntergangswerten	•	•	•	•	•	•	
Werkseitige Voreinstellung: Öffnen – 7:30 Uhr, Schließen 20:00 Uhr							•
Automatische Einstellung von Uhrzeit und Datum Öffnen entspr. den Sonnenaufgangswerten	•	•	•	•			
Automatische Umstellung Sommer-/Winterzeit	•	•	•	•	•	•	
Jeweils eine weitere Öffnungs- und Schließzeit pro Tag einstellbar	•	•	•	•			
Zeitgesteuertes Anfahren der Zwischenpositionen	•	•	•	•			
Security-Urlaubsschaltung: Die eingestellten Schaltzeiten werden automatisch jeden Tag in einer Bandbreite von +/- 15 Min. verschoben. Anwesenheit wird simuliert	•	•	•	•	•	•	
Integrierte Sonnenautomatik über optionalen Helligkeitssensor	•	•	•	•			
Freie Platzwahl: Wo im Raum die Zeitschaltuhr montiert wird, können Sie frei wählen, da keine Kabelverbindung zum Antrieb notwendig ist			•	•		•	
Flexibel einsetzbar: Als Einzel- oder Gruppensteuerung einsetzbar			•	•		•	
Problemlos erweiterbar: Auch wenn Sie nur einen Rollladen motorisieren, lassen sich nachträglich weitere Rollläden in die vorhandene Steuerung integrieren			•	•		•	

Uno = Einzelsteuerung verkabelt

IB = Zentralsteuerung verkabelt

RTS = Einzel- und Gruppensteuerung per Funk